

## Diora 27/3500-T8-15 5K

Артикул: D27-T8-15-5K




### Назначение

Общее и акцентированное освещение торговых площадей и объектов различного профиля: офисных, производственных и складских помещений, гаражей, крытых парковок, подземных переходов, спортивных залов.

### О светильнике

- Высокая степень защиты IP54
- Сквозное подключение с транзитом питания
- Возможность аварийного освещения
- Малая масса 0.32 кг
- Великолепное решение для освещения торговых площадей



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Монтаж возможен как на подвесах на необходимой высоте, так и накладным способом к потолку.

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммного зажима (клеммник не входит в комплект поставки).

#### Конструкция

Корпус из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии. Торцевины белого цвета из АБС-пластика.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из матового оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и драйвером в сборе (1 шт.)
- металлическая скоба (1 шт.)
- коннектор (1 шт.)
- переходник (1 шт.)


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Мощность, Вт                                  | 27           |
| Световой поток, лм                            | 3500         |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 130          |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока            | 100x140      |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 1504x38x30   |
| Установочные размеры (с креплением)           | 1504x38x30   |
| Масса нетто, кг                               | 0.25         |
| Масса брутто, кг                              | 0.32         |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 1590x50x50   |
| Объем упаковки, м³                            | 0.004        |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264     |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60        |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370     |
| Марка светодиодов                             | Samsung      |
| Количество светодиодов, шт                    | 120          |
| Цветовая температура, К                       | 5000         |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80           |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.8          |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1            |
| Температура эксплуатации, С                   | -10..40      |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I            |
| Класс энергоэффективности                     | A++          |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP54         |
| Гарантийный срок, лет                         | 3            |
| Количество часов работы, ч                    | 100000       |

## КСС

**DIORA**

Diora T8

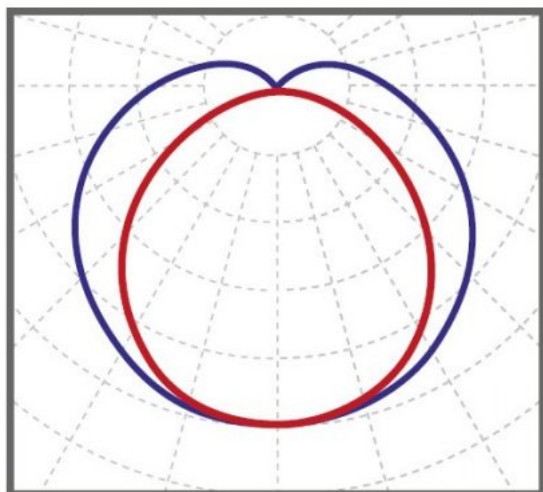

косинусная КСС 100°x140°

