

Diora Piton City 5/650 K60 C L300 лира

Артикул: DPC5-K60-C-L300




Назначение

Светильник предназначен для линейной подсветки фасадов зданий различной фактуры и высоты. Также может быть применен для освещения рекламных конструкций

О светильнике

- Линейный светильник для архитектурного освещения
- Создание заливающего освещения без ярких пятен
- Алюминиевые корпус, боковые крышки и прижимные планки, силиконовые уплотнители препятствуют попаданию влаги внутрь светильника
- Высокоэффективная рефлекторная оптика
- Поворотные крепления для монтажа светильников на стену входят в комплект поставки
- Цвет свечения от янтарного до холодного для эффектного освещения фасадов из любых материалов



ОПИСАНИЕ

Установка

Поворотный кронштейн из нержавеющей стали для монтажа на фасад здания. Подвижный кронштейн позволяет устанавливать светильник по месту на любые несущие конструкции, не подвержен коррозии и не оставляет потеков ржавчины на фасаде

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната. Рефлекторная решетка изготовлена из пластика с алюминиевым покрытием

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем, драйвером и креплением в сборе [1 шт].


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	5
Световой поток, лм	650
Световая отдача, лм/Вт	130
Кривая силы света (КСС)	глубокая К60
Угол расходимости светового потока	65x70
Габаритные размеры (без крепления)	300 x 75 x 72
Установочные размеры (с креплением)	300 x 108 x 108
Масса нетто, кг	0.84
Масса брутто, кг	0.95
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	380x89x91
Объем упаковки, м³	0.003078
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	44
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (ИК)	05
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Piton City

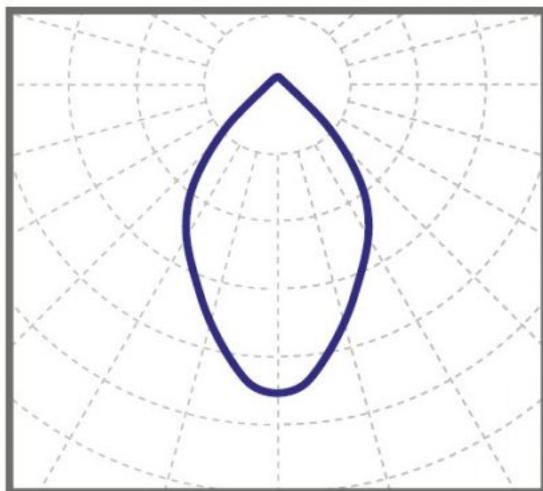

концентрированная К60 60°